E-Rollstuhl gerechter Hotelbad-Grundriss

Bewegungsfläche 150 cm x 150 cm

[alle Maße in cm]

Grundriss **HB 33r** - A **3.0**

3. Variante von 3

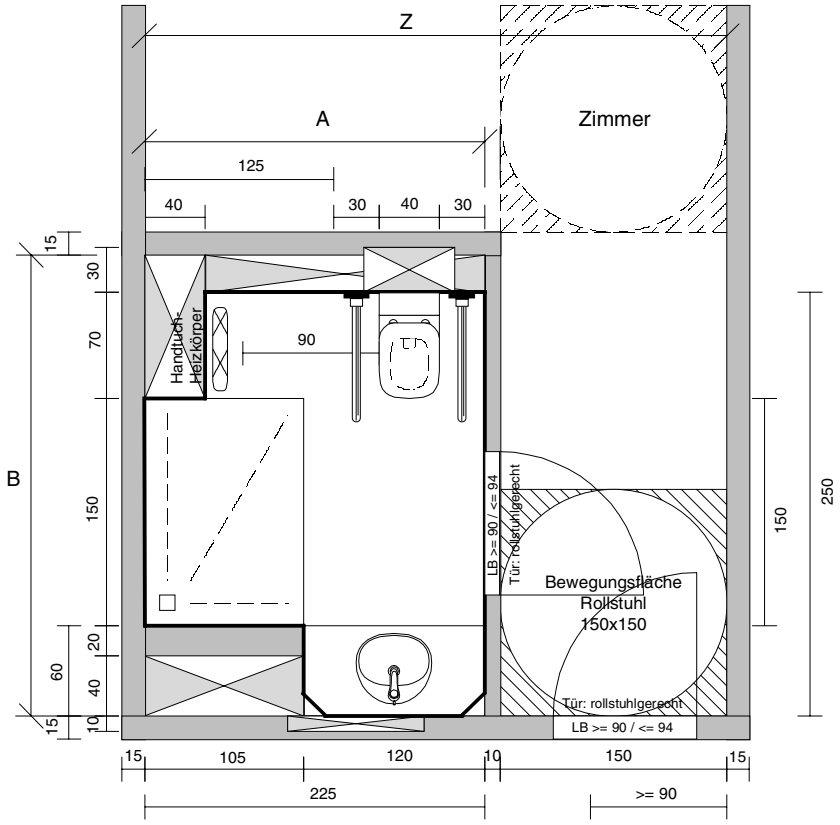

Hotelbad-Grundriss-Variante **3 von 3**:
HB 33r, Anordnung **3.0**
Bad-Typ mit Badewanne als Standard
Ausführung: mit Duschplatz, WC und WT
analog den Grundriss-Varianten in Kapitel 6, Bäder

Raummaße A, B, Z: siehe Allgemeine Vorgaben

Grundsätzliche Anforderungen:

- siehe Aufstellung am Anfang des Kapitels

Bewegungsflächen:

- Eingangsbereich: 150 cm x 150 cm, 90er Tür
- Zimmer: zentrale Bewegungsfläche 150 cm x 150 cm
- Zimmer: vor einer Seite des Bettes 150 cm tief
- vor Schränken mit Drehflügeltüren 120 cm tief
- Durchgangsbreite mind. 90 cm bzw. 120 cm
- Bad: an der Tür 150 cm x 150 cm
- Bad: am WC 150 cm x 150 cm
- Bad: am WT 150 cm x 150 cm
- Bad: am Duschplatz 150 cm x 150 cm
- WC-Keramik: seitliche Anfahrt 90 cm x 70 cm

Hotel-Waschtisch:

- unterfahrbar
- mit Spiegel über Eck und auch im Sitzen einsehbar

Duschplatz:

- Duschplatz anstelle der Badewanne
- bodengleich mit max. 2% Gefälle und ohne Randabsenkung oder Schwellen
- mit dem Hand-Rollstuhl anfahrbar
- mit Umsetzhilfen (Haltegriffen)
- Duschplatz: 150 cm x 105 cm (150 cm nutzbar)

WC:

- WC-Keramik, einseitig anfahrbar, einseitig 30 cm
- wandhängend, mit 70 cm Ausladung
- Montagehöhe 40 - 45 cm, WC-Sitzhöhe 46 - 48 cm
- WC-Keramik frontal und schräg anfahrbar
- mit beidseitig angeordneten Umsetzhilfen

Griff-Ausstattung:

- siehe insbesondere Kapitel 4, 5 und 6

KBT Huber, Verlag, D-85457 Wörth / Erding bei München - www.kbt-verlag.de